



**1-trins snkkegar
Model E3 og E4**


1 Generel Informationen

Antal trin	1 geartrin
Max. drejningsmoment	1300Ncm
Udveksling	7:1 til 56:1
Virkningsgrad	Afhængig af udveksling og belastning
Gearhus	Trykstøbt aluminium
Byggeform	E3 – Fri akse E4 – Fod
Udgangsaksel	Stål med notgang
Snekke	Hærdet stål
Snekkehjul	Bronze

Optionen


Overfladebehandling	Hardcoating, fødevarelak eller andre typer
Mekanisk	Speciel udførsel mulig ved forespørgsel

2 Monterings positioner

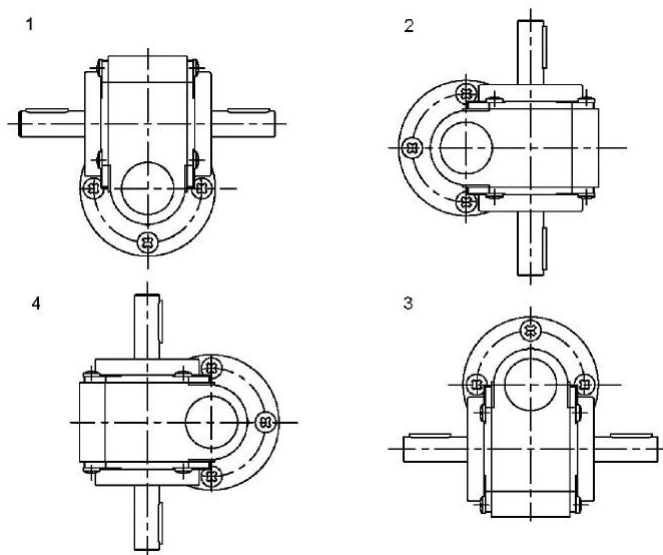

Monterings pos.	Beskrivelse
1	Standardmontering. Gearhus foroven
2	Højredrejet 90°
3	Drejet 180°. Gearhus forned
4	Venstredrejet 90°

5 Dimensioner og belastning E4

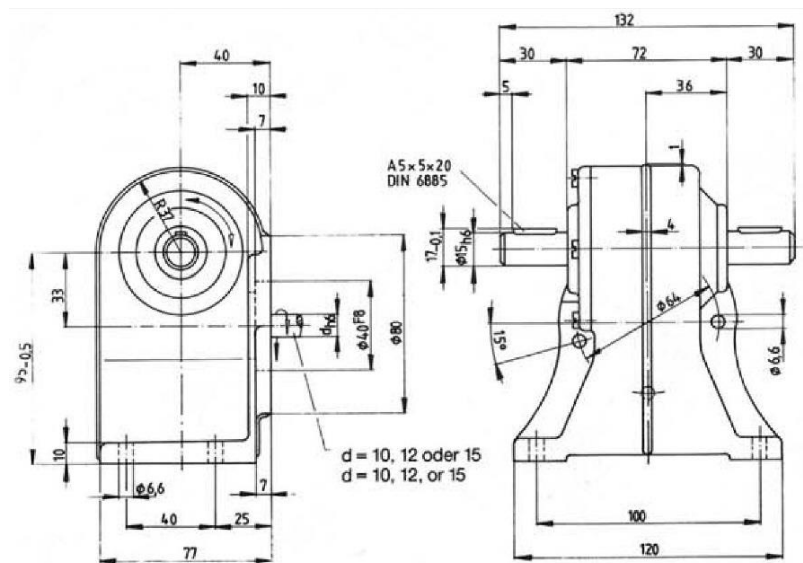

Max. tilladelse effekttab ved kontinuerlig drift (S1)		45W
Max. akselbelastning	radial	120N
Max. akselbelastning	axial	80N
Vægt	ca.	1,1kg